

空環系の集塵装置

二重環系は吸引装置により吸引系切りされ、その空環系は全て自動で集塵装置に集められます。

ワンタッチ脱着式バキュームダンパーの採用！

テーブルバキュームの吸引装置ではダンパー部に吸引された糸屑やホコリが詰まることがあります。週に1回程度の清掃が必要です。このダンパー部をワンタッチで脱着可能にする機構が採用され、大変便利にご使用頂けます。

2個のキーパー保持装置

左右に素材保持装置が採用され、背身のカーブ状のヨーク地縫いもこの保持装置で保持できます。

【主な装備】

- ★ 液晶パネル表示
- ★ 三速切替スイッチ付き送りレール
- ★ センタープリーツ及サイドプリーツ同調移動折込装置
- ★ 左右素材保持装置
- ★ センターループ挿入装置
- ★ テーブル吸引バキューム装置（ダンパー脱着式）
- ★ ミシン押え挿入エア
- ★ 空環吸引系切り集塵装置
- ★ スタッカ装置
- ★ ヒザスイッチ装置
- ★ 身頃及ヨーク地置台
- ★ 専用糸立て
- ★ エアガン
- ★ 700mm直線地縫い切替スイッチ

【能力】

- ★ プリーツ有り
1 サイクル 17 秒 1,280 枚 / 8 H (余裕率 20%)
(セツタイム含む)
- ★ プリーツ無し
1 サイクル 12 秒 1,920 枚 / 8 H (余裕率 20%)
(レール左右サイクルタイム 7 秒)

YUHO



【仕様】

- ★ 使用頭部 JUKI MO-6916S
(超高速インターロックミシン)
- ★ 針棒ストローク 24.5 mm
- ★ ミシン速度 最高 8,000rpm
通常 6,000rpm × 85%
× 75% (三段切替)
- ★ 使用針 DC × 27 # 11 ~ # 14
- ★ 使用糸 # 60 ~ # 80
- ★ 縫い目長さ (mm) 1.5 mm ~ 2.5 mm
- ★ 縫い代 (mm) 8 mm ~ 12 mm
- ★ センタープリーツ幅 (mm) 30 mm ~ 40 mm (調整自由)
- ★ サイドプリーツ幅 (mm) 10 mm ~ 20 mm (調整自由)
- ★ タック位置 (mm) 両端より 60 mm ~ 120 mm
- ★ 最大縫長さ (mm) 700 mm
- ★ 左右レールストローク (mm) 800 mm
- ★ 押え上下量 (mm) 10 mm
- ★ テーブル高さ (mm) 930 mm
- ★ 消費電力 200 V / AC 450 VA
- ★ 消費エア 5 kg / ccf 45 l / min
- ★ 本体寸法 (mm) W / 1,700 × D / 600 × H / 1,280 mm
(最大 W / 2,200 × D / 850 × H / 1,350 mm)

仕様及外観は改良のため予告無く変更することがあります。

●製造元  株式会社 友縫機械

〒451-0053 名古屋市西区枇杷島5丁目3番1号
TEL (052) 522-6276 (代表)
FAX (052) 531-9270
E-mail yuho@yuhomac.com
URL http://www.yuhomac.com

YUHO

NEW 「D」 TYPE

シャツタック入りヨーク付け自動機 (液晶画面仕様)

MODEL U-3012-D



特許 5173615 号

液晶タッチ画面とヒザスイッチの採用で一層 操作性が向上しました。

使い易さと超高速、超高率、高品質を達成！

YUHOのこだわりが随所に生かされたタック入りヨーク付けの新発売です。背身の左右均等な位置へ正確なプリーツ幅を自動で折り込み2枚のヨーク地を上下に挟んで一度に地縫いします。又、センターループ挿入仕様も可能にしました。パッカリングの入らないきれいで美しいシームラインのタック入りヨーク付けが誰にでも安定した品質で超高能率に行えます。



YUHO SEWING MACHINE

新発売

NEW 「D」 TYPE

シャツタック入りヨーク付け自動機
(液晶画面仕様)

MODEL U-3012-D




安定した高縫い品質

最高速 8,000rpm での超高速縫いでも糸締まりの
良い低テンション縫製を可能にする、針糸天秤機構や
ルーパー天秤を採用した、JUKIが誇る超高級機の
MO-6900S シリーズを搭載しました。
縫いトラブルを防止するための針糸及び針先
エスレン装置による針糸冷却装置も標準装備
されています。




センターループの挿入が可能

カジュアルシャツなどヨーク中央にループの挿入
されたデザインのものがあります。このループ挿入
には仮止めでの工程が必要となりますが、本機では
スイッチの切替でループ挿入仕様となり、ループの
はさみ工程がヨーク付け地縫いと同時に行われ、
より省力化が計られます。

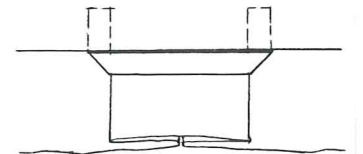

幅広い仕様への対応

仕様やサイズの変更に伴う、プリーツ位置が左右
同調移動しワンタッチで行えるため、小ロット生産
にもフレキシブルに対応できます。
又、センタープリーツでは 30 mm から 40 mm まで(調整自由)
サイドプリーツでは 10 mm から 20 mm まで(調整自由)
と幅広い仕様に対応し、正確で安定した品質の
ヨーク付けが行えます。

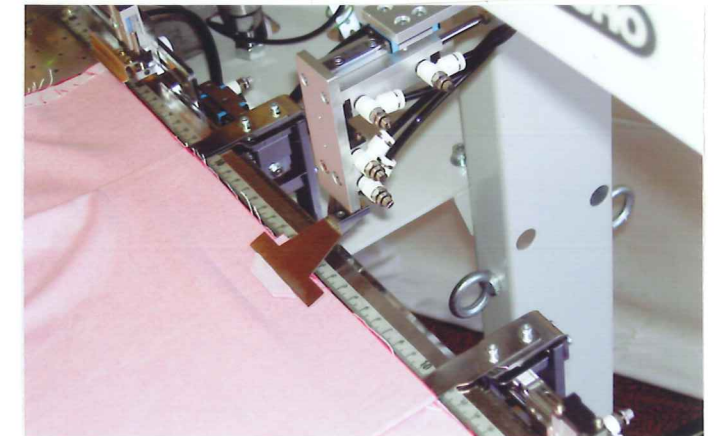

完璧なタック入りヨーク付け！！

縫い長さ最大 700 mm までの超特大から子ども用
シャツまでが可能な上、ミシンの縫い目長さも
自由に選択でき、送りスピードも高・中・低と 3 段階に
スイッチの切替で素材に応じて切替が行えます。
このようにあらゆる仕様、あらゆる素材にお応え
できる機能を有したYUHO独自のタック入りヨーク
付け自動機です。

数々のこだわりの装置

素材のセットには、サイズに合わせ左右移動の
できる素材保持装置とテーブルバキュームの
吸引装置により正確で素早いセットが行えます。
又、素材の置台はヨーク地の置台と身頃の置台が
操作性の良い場所に配置され、作業能率が一段
と向上します。ミシン糸の交換も手元に配置し、
使い易さの追求が随所に生かされた
YUHOならではの自動機です。



センタープリーツ・サイドプリーツ・
プリーツ無しの三種類がワンタッチで切替

自動で折込まれるセンタープリーツ・サイドプリーツ・
プリーツ無しの切替が、工具を一切使わず
ワンタッチで行えます。しかも、サイドプリーツでは
サイズによるプリーツ位置の変更が背身のプリーツ
位置に合わせて左右が同調移動する機構が採用
され、左右均等な位置へ正確に移動し、安定した
品質が得られます。

タッチパネルの液晶画面を採用！！

各装置の作動確認や仕様の切替、各調整まで
全てタッチパネルを軽く触れるだけで行えます。
分かり易く簡単に設定が行え、一層の操作性が
向上しました。

ヒザスイッチの採用でより使い易くなりました！

キーパー装置の作動やタック入りでは折込装置が
ヒザスイッチで順序良く作動し、大変使い易くなりました。
又、このヒザスイッチは 2 個が装備され、
誤って折り装置を作動した時などは
ワンショット作動を戻すことができ、最初から素材セットの
やり直しを避け、高能率な作業にも役立ちます。



能率アップに貢献するスタッカー装置

ヨーク地のセット、背身の正確な位置での自動折り
込みをして 3 枚重ねで自動縫いし、前後の空環糸を
自動糸切りし、空環糸は一箇所に自動集塵し、
スタッカー装置によりきれいに揃え積み重ねられます。
このスタッカー装置による積み重ね作業は、大変
能率向上に役立ち、次工程でのスムーズな作業性
へと全体の能率アップに大いに貢献します。

