


## << オプション >>

フラップ地縫いパターンソフト&押えパット

1組 ¥120,000.-

イセ込み入りフラップ地縫いパターンソフト&押えパット

1組 ¥350,000.-

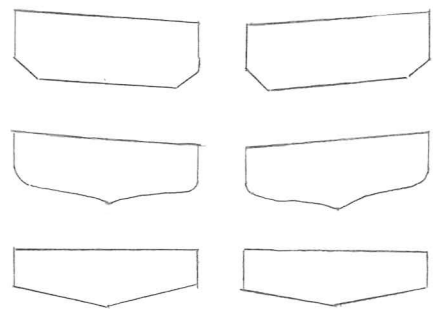


### フラップ地縫い

サイズによっては左右同時縫いも可能です。

又、専用機のセット定規スタッカー付きも可能です。

### メンテナンスも万全な配慮

糸切れ検知装置や下糸カウンターチェック、  
又、各装置の作動も1動作毎にチェックの行える  
制御とテスト縫い、テスト作動の制御や  
ミシン頭部のチェック等も簡単に頭部を起せ、  
ワンタッチで元の位置に戻せます。  
このようにメンテナンスも簡単に行える配慮が  
隅々にまで施されています。

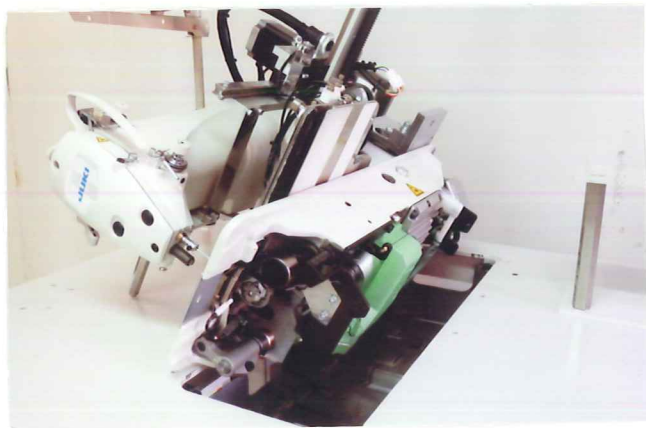

# YUHO

### 【主な装備】

- ★ 液晶タッチパネル採用
- ★ 左右スタート位置切替
- ★ フラップ付け&フラップ地縫い切替制御
- ★ スタッカー装置
- ★ 糸切れ検知装置 (TBD)
- ★ 自動下糸巻き装置
- ★ エアーガン
- ★ ブレーキ付きキャスター

### 【仕様】

- |                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| ★ 使用頭部         | JUKI DDL-9000B<br>(ダイレクトドライブ1本針本縫い自動糸切りミシン)              |
| ★ 最大ストローク (mm) | 縦 110 mm × 横 380 mm                                      |
| ★ 縫製範囲 (mm)    | 縦 80 mm × 横 200 mm (フラップ)<br>縦 12 mm × 横 200 mm (フラップ付け) |
| ★ 使用針          | DP × 17 #9 ~ #14                                         |
| ★ 針棒ストローク (mm) | 35 mm                                                    |
| ★ XY送り         | パルスモーター CSK268 2ヶ                                        |
| ★ 記憶パターン数      | フラップ付け 15 パターン<br>フラップ地縫い 15 パターン                        |
| ★ テーブル高さ (mm)  | 940 mm                                                   |
| ★ 消費電力         | 200 V / AC 460 VA                                        |
| ★ 消費エアー        | 5 kg / cm <sup>2</sup> 50 ℓ / min                        |
| ★ 本体寸法 (mm)    | W / 1,070 × D / 1,080 × H / 1,270 mm                     |

仕様及外観は改良のため予告無く変更することがあります。


●製造元  株式会社 友縫機械

〒451-0053 名古屋市西区枇杷島5丁目3番1号  
TEL (052) 522-6276 (代表)  
FAX (052) 531-9270  
E-mail yuho@yuhomac.com  
URL http://www.yuhomac.com

NEW 「D」 TYPE

# YUHO

全自動フラップ付け&  
フラップ地縫い自動機  
MODEL U-3407-D

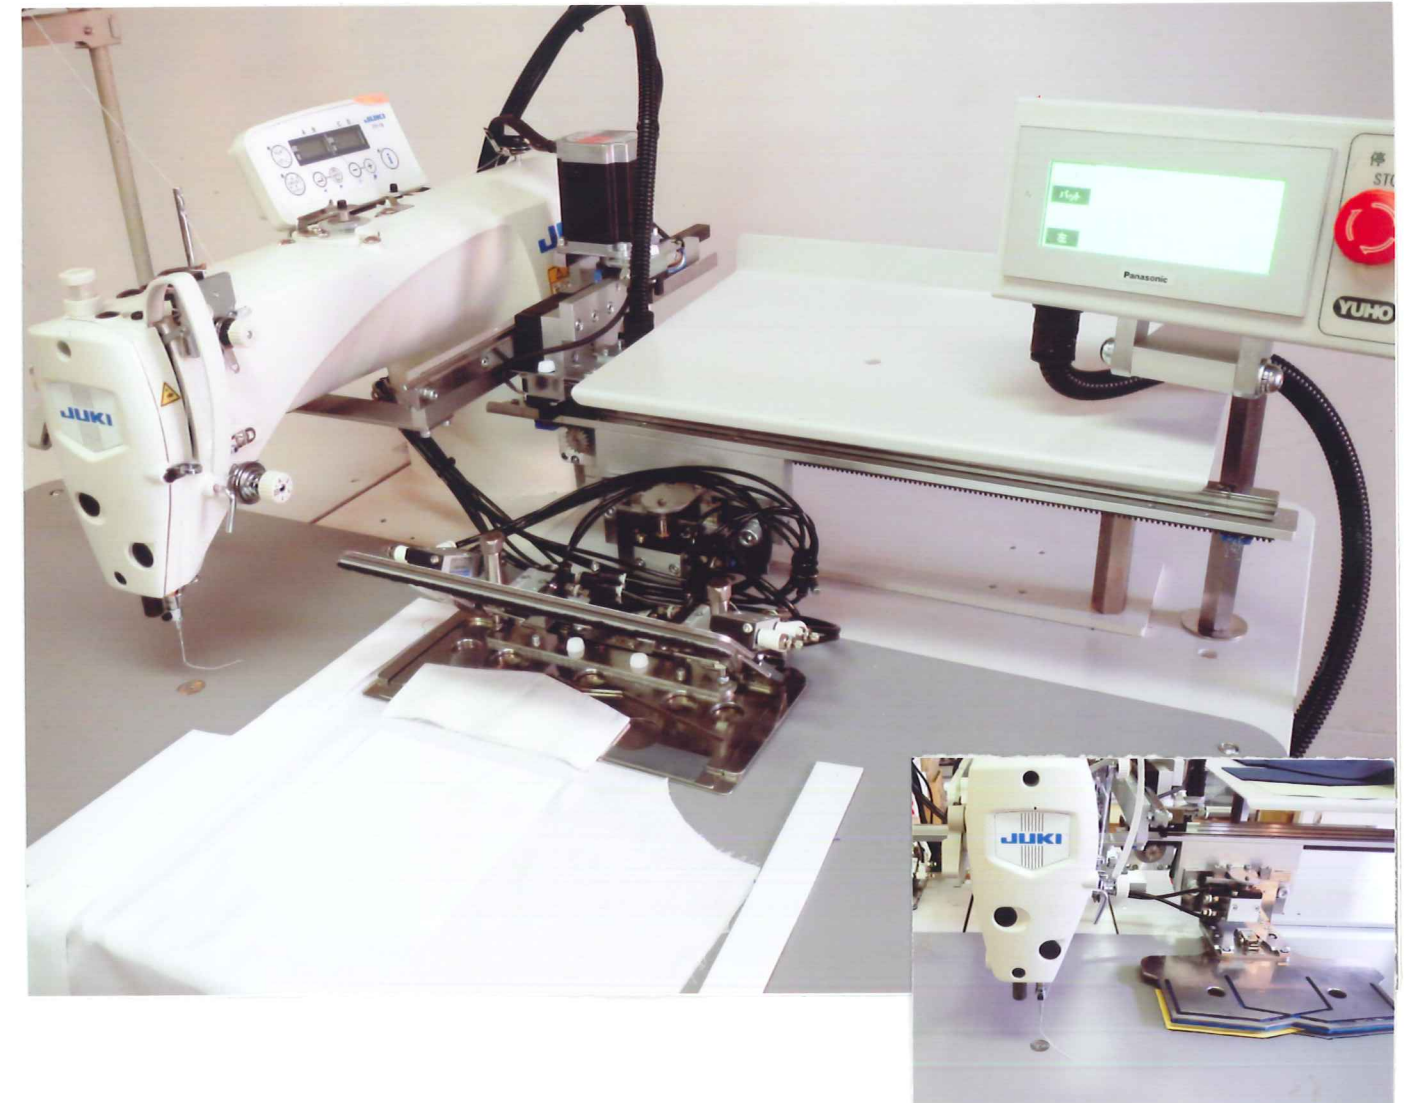

フラップ地縫いから左右斜めフラップ付けまで  
この1台で自動省力化が行えます。

この度、フラップ関連の専用機を新たな戦力として加えました。  
左右斜めのフラップ地縫いから、フラップ付けまでの自動化を  
これ1台で処理できます。

YUHOのポケットセッターと合せて脱技能、生産性の向上、  
品質アップに大きく貢献します。



YUHO SEWING MACHINE

作成 2014.10



新発売


NEW「D」TYPE

全自動フラップ付け&  
フラップ地縫い自動機  
MODEL U-3407-D




1台で左右斜めのフラップ作りから  
フラップ付けまで全自動処理できます。

シャツやワーキングのフラップ処理の自動省力化が行えます。  
特にこの度新発売の U-3407-D ではフラップ付け作業の省力化、  
操作性に重点を置き、同じフラップ付けでも左右斜めの  
ペン差し部のつくもの、又、W ステッチや特大サイズ(最大 200 mm)も  
可能にしました。フラップ地縫いでは 2 枚重ね縫いから  
イセ込み入りまで全てのフラップ地縫いを可能にしました。  
(ゲージはオプション)

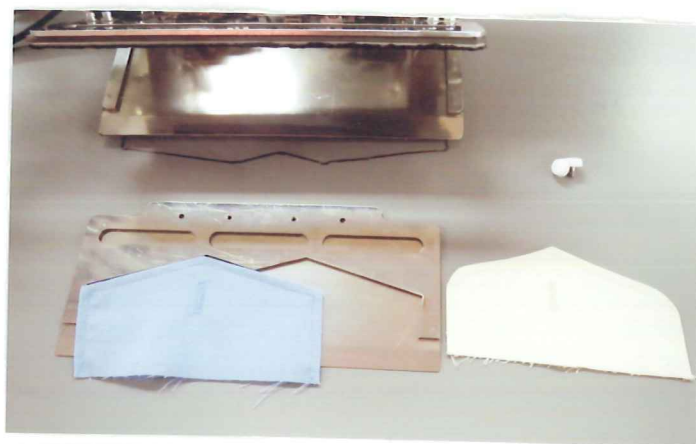

フラップの形状に合わせたセット定規が  
オプションとして必要となります。

¥ 60,000.-

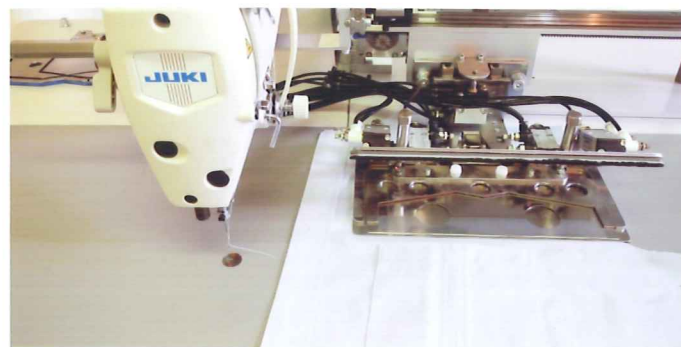


優れた位置決めと操作性

左右のフラップ付けで左身頃はペン差し付き、  
右身頃は平行付け等も自動で切替が行われます。  
又、同一方向の連続作業の切替等も自由に選択して頂けます。  
フラップ付けの位置も 2 段押え機構の採用で  
ポケット位置に対して、正確なフラップ付け位置上下左右の  
修正に確認してスタートできます。押え装置の左スタート若しくは  
右スタートの選択も行え、作業者の操作性の良い方を選べます。




ペン差し付きフラップ付けの全自動処理

液晶画面の採用とXY制御により、フラップ付けも平行なものから  
斜め付けの左右やステッチ幅(最大 12 mm幅)の変化するもの、  
又、ペン差し位置の変化等全てワンタッチ入力と制御縫いを行います。  
又、今回 W ステッチのペン差し付き斜め付け最大 200 mm の  
大きなフラップ付けまで可能にし、ワーキング等幅広い用途にも  
対応します。  
ゲージの製作や交換等の煩わしさを一切必要なくし、  
ワンタッチ切替使用が行えます。

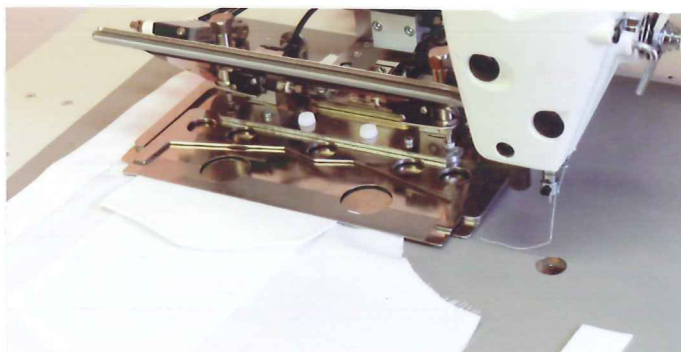

装置のワンタッチ脱着式

フラップ付け装置からフラップ地縫い押え等の  
装置の交換や仕様の切替もワンタッチで行え、  
大変手間がかかりません。  
全てのパターンでタテ方向及びヨコ方向の  
寸法修正機能付き制御ソフトの採用です。

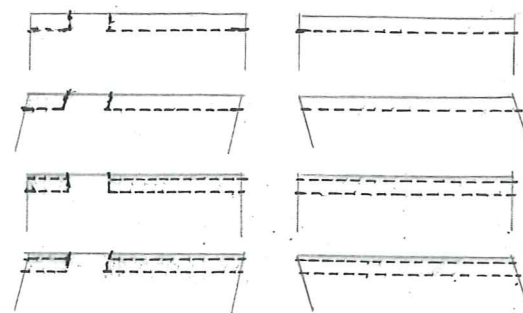

フラップ付け

斜めフラップ付けは地縫いとステッチが  
段差付きとなります。左右自動切替です。




スタッカー装置で作業のオーバーラップ化が  
図れます。

フラップ付けではフラップ付けの自動化と共に  
縫い終わった素材は綺麗に揃えて自動積み重ねを行います。  
ミシンの可動と共に次の素材セット準備が行え、  
スタッカー付きの為、作業のオーバーラップ化が図れます。



フラップ地縫いの自動化

本機はフラップ付けとフラップ地縫いが行えます。  
フラップ地縫いでは押え装置の脱着交換が必要です。  
この交換はワンタッチで行え、制御もワンタッチで切替  
が可能です。  
斜め付きフラップ地縫いも行えます。  
(押えパットとパターンソフトは形状により、  
全てオプションとなります。)

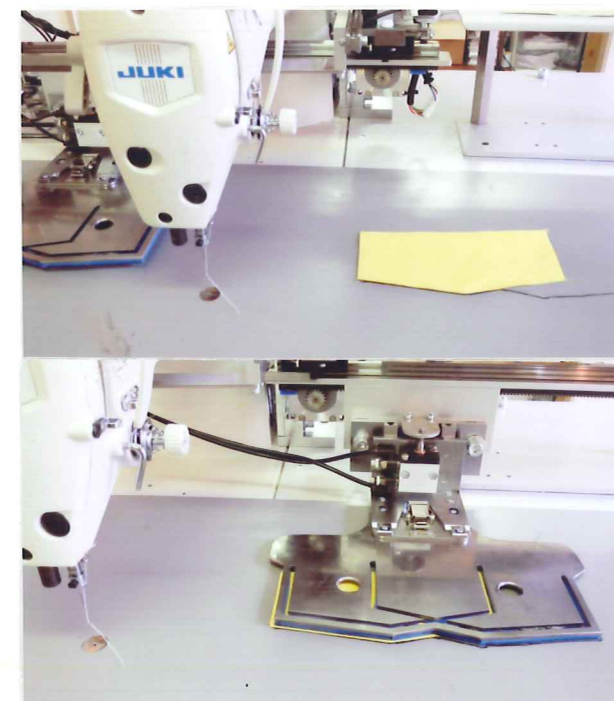

左右斜め付きフラップ地縫いも  
行えます。

左右斜め付きフラップ地縫いでは左右自動切替制御や  
片側専用制御の切替が行えます。  
素材セットも押えパット下側へセットする方法と  
押えパットの左側待機の切替仕様で左側待機では  
作業のオーバーラップ化が図れます。  
縫いパターンは 15 パターンまで記憶する事ができます。  
但し、押えパットの製作と縫いパターンの作成が必要です。  
多数のパターンを使用時には押え右スタート仕様で使います。  
いずれもスタッカーは使用できません。

ふっくらとしたイセ込み付き  
フラップ地縫い

フラップ縫いでは表地のイセ込みが必要なものもありますが、  
イセ込み装置付きフラップ押え装置により  
ふっくらとしたイセ込み入りも地縫いできます。(オプション)