YUHO

NEW 「D」 TYPE

カフスステッチ止め縫い自動機

MODEL U−3508−D

本機はカフス袖付縫い自動機 U-3500-D で正確な位置に 2 本の
タック取りされたカフスに伏せ縫いコバステッチを行う自動機です。
輪になった袖口に一時保持装置を 2 ヶ所に設けて
作業が容易に行える配慮が為されています。

YUHO SEWING MACHINE

作成　2016.02

NEW 「D」 TYPE

カフスステッチ止め縫い自動機

MODEL U−3508−D

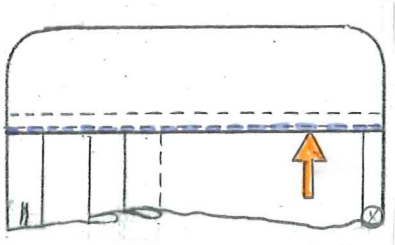

操作性が重視された素材セット

カフス地縫い自動機で袖付けされた後に
コバステッチで伏せ縫いします。
セット定規にバキューム吸引口を設け、
カフス端面をセットして縫い始めと中間部を
素材一時保持装置で保持し、ガイドレールで
カフス端面をステッチ縫いします。
中間部で一旦針が刺さった状態で停止して、
残部を再度セット後、同様に縫い終ります。

正確な縫い長さの設定

縫い長さは液晶画面にタッチ入力します。
カフス長さに沿って正確な縫い長さが得られ、
縫い始めと縫い終りの止め縫いはショーティング止め
又は、返し縫い止めの選択が行えます。

【 主な装備 】

- ★ バキューム吸引付定規
- ★ 2ヶ所の素材保持装置
- ★ 上下サンドイッチ式送り装置
- ★ ヒザスイッチ式戻しスイッチ
- ★ 液晶タッチパネル
- ★ クランプ式素材受け台
- ★ エァーガン
- ★ ブレーキ付きキャスター

【 仕様 】

★ 使用頭部	JUKI DDL-9000B
（ダイレクトドライブ1本針本縫い自動糸切りミシン）	
★ ミシン速度	最高 4,000rpm
★ カフス縫い長さ（mm）	200 mm ～ 350 mm
★ 使用針	DP × 17 # 12
★ 送り	パルスモーター送り
★ テーブル高さ（mm）	950 mm
★ 消費電力	200 V ／ AC 600 VA
★ 消費エァー	5 kg ／cm² 10 nℓ／ min
★ 本体寸法（mm）	W／ 600 x D／ 800 x H／ 1,350 m

仕様及外氣は改良のため予告無く変更することがあります。

●製造元 株式会社 友縫機械

〒451−0053 名古屋市西区枇杷島5丁目3番1号
TEL (052)522−6276(代表)
FAX (052)531−9270
E-mail yuho@yuhomac.com
URL http://www.yuhomac.com